




Decken- und Wandleuchten
4051859991427
L 344, B 144, H 148

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

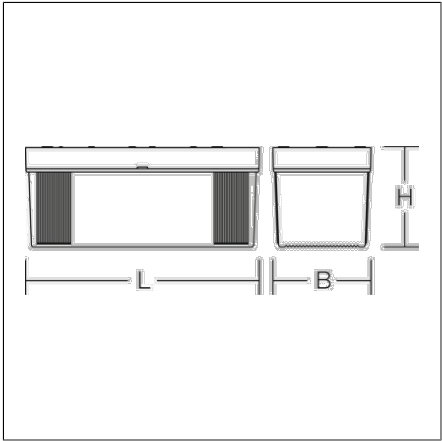

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Betriebsgerät integriert. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	21 m
Länge L	344 mm
Breite B	144 mm
Höhe H	148 mm
Gewicht	0.82 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981485.002
Wandbefestigung



981167.002
Ballenschutzkorb



981583.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982763.000
Seilpendelset

GSUN 4

671820.002.2.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

Ersatzteile



08-671516.002
Ersatzdiffusor



991153
Rettungszeichenfolien