
# HALYXX

## 671912.002.1.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859532613
L 340, B 40, H 270

Wandanbau
weiß

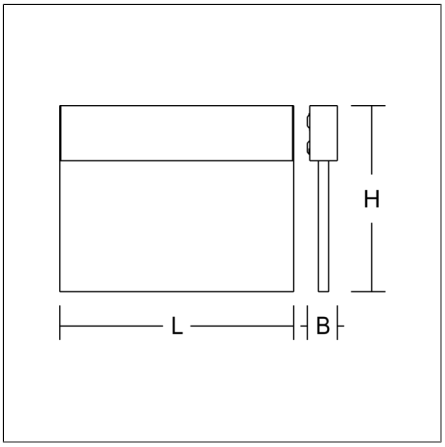


Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

### Produktdaten

| | |
|---|---|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung | **Einzelbatterieversorgung** |
| Überwachung | **MultiDigit** |
| Akku | **NiMh** |
| Betriebsdauer | **8 h** |
| Schaltungsart | **NL Dauerschaltung** |
| Erkennungsweite | **30 m** |
| Länge L | **340 mm** |
| Breite B | **40 mm** |
| Höhe H | **270 mm** |
| Gewicht | **2.16 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb | **4,2 W** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Trafo** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 - 60 Hz** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat) | **16 42 71 50 100** |
| Schutzart | **IP 40** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung | **0 °C ... + 25 °C** |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | **5 °C ... + 40 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026