




Deckeneinbauleuchten  
4051859533450  
L 424, B 55, H 190

Deckeneinbau  
weiß

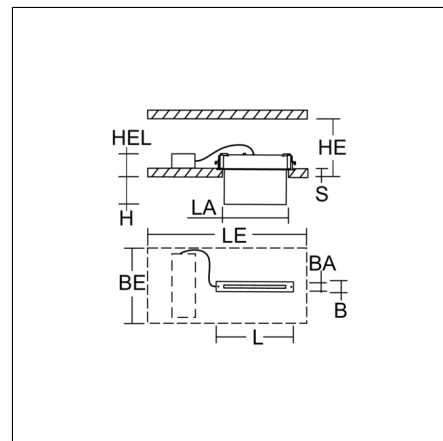

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse Stahlblech. Deckenplatte Edelstahl glänzend oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

### Produktdaten

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung |
| Überwachung                                    | MultiDigit               |
| Akku                                           | NiMh                     |
| Betriebsdauer                                  | 8 h                      |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung        |
| Erkennungsweite                                | 30 m                     |
| Länge L                                        | 424 mm                   |
| Breite B                                       | 55 mm                    |
| Höhe H                                         | 190 mm                   |
| Einbaulänge LA                                 | 410 mm                   |
| Einbaubreite BA                                | 42 mm                    |
| Einbauraum Höhe HE                             | 90 mm                    |
| Deckenstärke S                                 | 1-30 mm                  |
| Gewicht                                        | 2.41 kg                  |
| Lichtquelle                                    | LED                      |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                   |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 4,2 W                    |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                                  | Trafo                    |
| Steuerung                                      | on/off                   |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)         | 18 45 74 52 100          |
| Schutzart                                      | IP 40                    |
| Schutzklasse                                   | I                        |
| Glühdrahtprüfung                               | 650°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                     |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 25 °C         |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C         |
| Konformitätszeichen                            | CE                       |

### Zubehör



981687.000  
Eingießgehäuse