




Wandleuchten
4051859036227
L 350, B 33, H 200

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

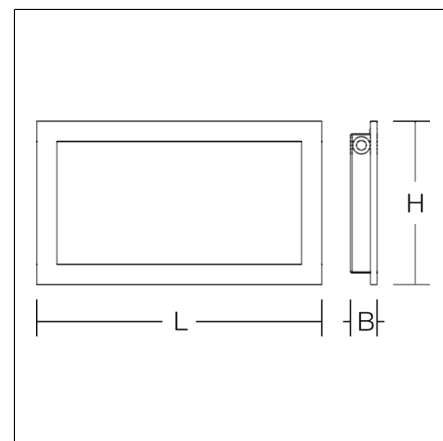

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	350 mm
Breite B	33 mm
Höhe H	200 mm
Gewicht	1.52 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5700 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,1 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3,8 W
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	94
Leuchten an Sicherung B16A	150
Leuchten an Sicherung C10A	94
Leuchten an Sicherung C16A	150
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24.4 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	18 46 74 65 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE