




Wandauslegerleuchten  
4010319923071  
L 400, B 100, H 200

Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

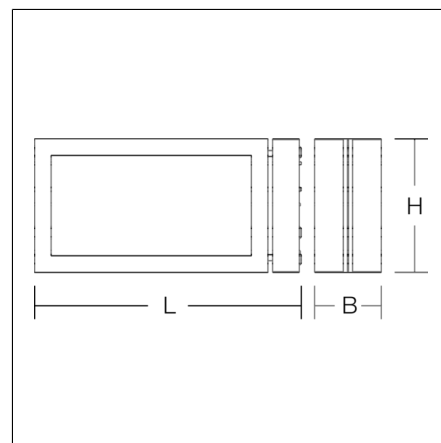

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

## Produktdaten

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung |
| Überwachung                                    | MultiDigit DALI          |
| Akku                                           | NiCd                     |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                      |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung        |
| Erkennungsweite                                | 30 m                     |
| Länge L                                        | 400 mm                   |
| Breite B                                       | 100 mm                   |
| Höhe H                                         | 200 mm                   |
| Gewicht                                        | 2.1 kg                   |
| Lichtquelle                                    | LED                      |
| Farbtemperatur                                 | 5700 K                   |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 7,3 W                    |
| LED-Lebensdauer                                | 70000 h                  |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                       |
| Farbkonsistenz                                 | 5 SDCM                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 0           |
| Betriebsgerät                                  | EVG                      |
| Steuerung                                      | on/off                   |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)         | 15 41 71 59 100          |
| Schutzart                                      | IP 40                    |
| Schutzklasse                                   | I                        |
| Glühdrahtprüfung                               | 650°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                     |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 25 °C         |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C         |
| Konformitätszeichen                            | CE                       |