




Pendelleuchten
4010319977180
L 350, B 56, H 200

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

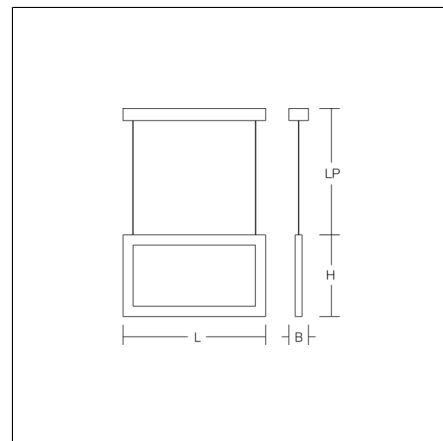

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. 2-Punkt Stahlseilabhngung stufenlos hhenverstellbar. Betriebsgerte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rckmeldung ber DALI-Bus ausschlielich an das RZB DALI-berwachungssystem. Symbolnummer fr Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
berwachung	MultiDigit DALI
Akku	NiMh
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Lnge L	350 mm
Breite B	56 mm
Hhe H	200 mm
Pendellnge LP	500 mm
Gewicht	1.99 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5700 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,3 W
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgert	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	15 41 71 59 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glhdrahtprfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformittszeichen	CE