




Pendelleuchten
4010319991537
L 350, B 56, H 200

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

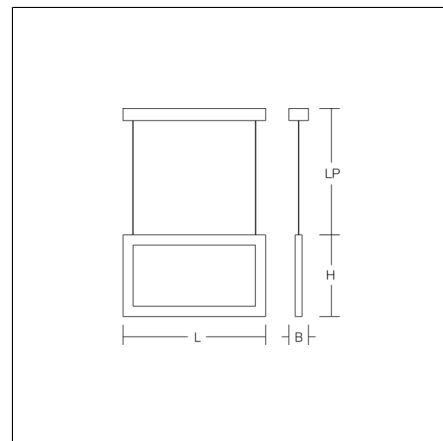

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	NiCd
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	350 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	200 mm
Pendellänge LP	500 mm
Gewicht	2.16 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5700 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4 W
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	18 46 74 65 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE