
# FLAT POLYMERO

672056.002.5 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859076162
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

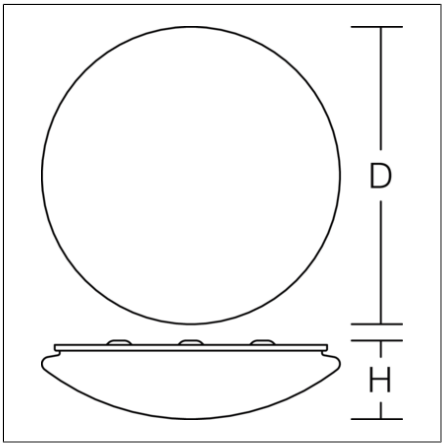


Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung | **Zentrale Notstromversorgung** |
| Überwachung | **Stromkreis** |
| Akku | **ohne** |
| Schaltungsart | **NL Dauerschaltung** |
| Durchmesser D | **360 mm** |
| Höhe H | **100 mm** |
| Gewicht | **1.34 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | **1450 lm** |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb | **14 W** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb | **1450 lm** |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb | **14 W** |
| Systemeffizienz | **104 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **19,2** |
| Ausstrahlwinkel | **down 116°**<br>**up 180°** |
| LED-Lebensdauer | **50000 h** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **4 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 0** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **31** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **50** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **52** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **85** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **5 A / 50 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat) | **43 72 90 88 100** |
| Schutzart | **IP 40** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung | **0 °C ... + 25 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |

# FLAT POLYMERO

672056.002.5 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

## Ersatzteile



08-311161.012
Ersatzdiffusor