



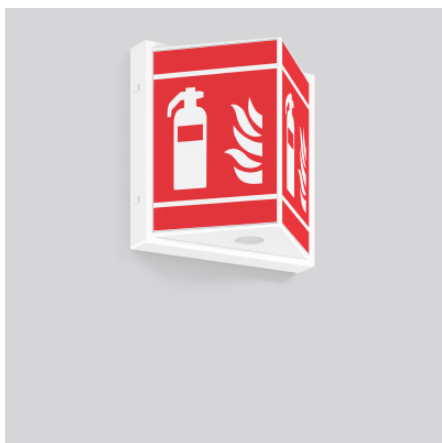

Wandleuchten
4068754074063
L 199, B 125, H 199

Wandanbau
weiß

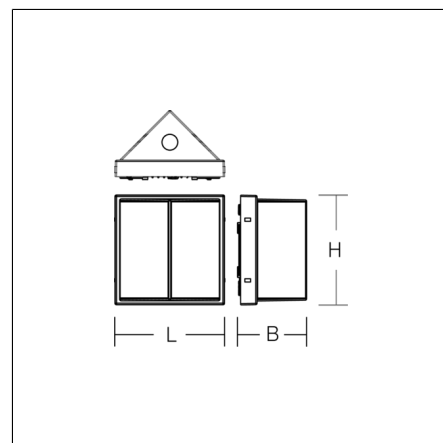

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Zur Kennzeichnung und Beleuchtung von Brandbekämpfungs-, Brandmeldeeinrichtungen und Erste-Hilfe-Stellen. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung in Dreiecks-Prismenform aus Polycarbonat. Rettungszeichen zweiseitig, 90° zueinander angeordnet. Lichtaustritt nach unten mit elliptischer Abstrahlung. Geeignet für Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Gewünschtes Symbol bei Bestellung angeben! Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	199 mm
Breite B	125 mm
Höhe H	199 mm
Gewicht	0.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,9 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,6 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1, Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	83 91 96 89 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

CENTRYXX D

672164.002.1.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982274.002

Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz