


# CENTRYXX IP65

672170.002.9.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten  
4068754074841  
L 198, B 198, H 38

Deckenanbau  
weiß

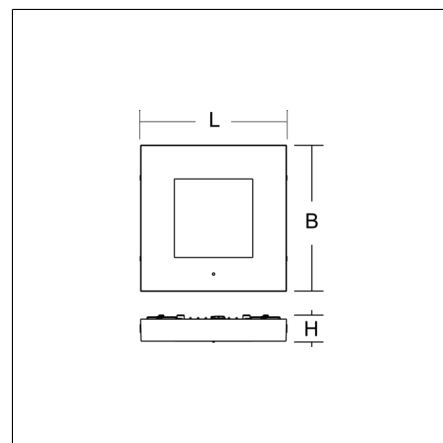

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit asymmetrisch strahlender Kunststofflinse zur Beleuchtung von Rettungseinrichtungen. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgerät integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

## Produktdaten

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                                    | MultiDigit DALI            |
| Akku                                           | NiMh                       |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                        |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung          |
| Länge L                                        | 198 mm                     |
| Breite B                                       | 198 mm                     |
| Höhe H                                         | 38 mm                      |
| Gewicht                                        | 1.04 kg                    |
| Lichtquelle                                    | LED                        |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | 450 lm                     |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 6,5 W                      |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 380 lm                     |
| Systemeffizienz                                | 69 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | 18,5                       |
| Ausstrahlwinkel                                | 28°/32°/0°/32°             |
| LED-Lebensdauer                                | 50000 h                    |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 2             |
| Betriebsgerät                                  | EVG                        |
| Steuerung                                      | on/off                     |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 0.12 A / 5000 µs           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 74 93 100 100 100          |
| Schutzart                                      | IP 65                      |
| Schutzklasse                                   | I                          |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                     |
| Schlagfestigkeit                               | IK08                       |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 5 °C ... + 30 °C           |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 30 °C           |
| Sicherheitszeichen                             | D-Zeichen                  |

# CENTRYXX IP65

672170.002.9.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE

## Zubehör



982274.002  
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.002  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982425.002.07  
Rohrpendelset