


CENTRYXX IP65

672171.002.9.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4068754074896
L 198, B 198, H 38

Deckenanbau
weiß

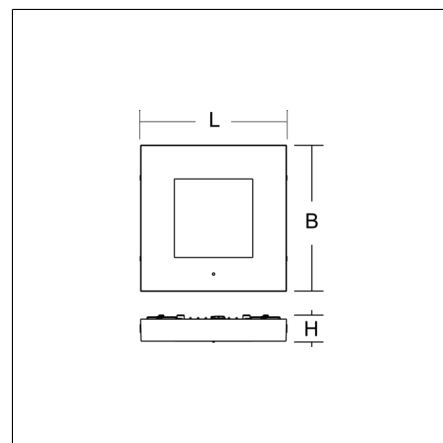

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit asymmetrisch strahlender Kunststofflinse zur Beleuchtung von Rettungseinrichtungen. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	198 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	0.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	490 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6,9 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	490 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,6 W
Systemeffizienz	71 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,8
Ausstrahlwinkel	28°/32°/0°/32°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	74 93 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen

CENTRYXX IP65

672171.002.9.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE

Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982424.002
Rohrpendelset