
VARIOPLAST I

672175.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859160069
L 320, B 80, H 186

Wandanbau
weiß

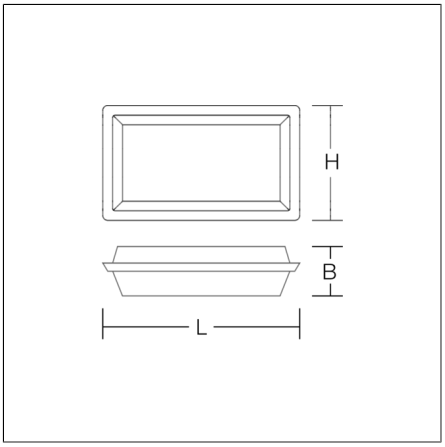

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**Autotest**
Akku	**LiFePO4**
Betriebsdauer	**8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**24 m**
Länge L	**320 mm**
Breite B	**80 mm**
Höhe H	**186 mm**
Gewicht	**1.02 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**4,3 W**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**23 48 73 51 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 30 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

VARIOPLAST I

672175.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

Zubehör



982477.014

Ersatzteile

08-22070.002
Ersatzdiffusor