VARIOPLAST I

672176.002.1.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859946724
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

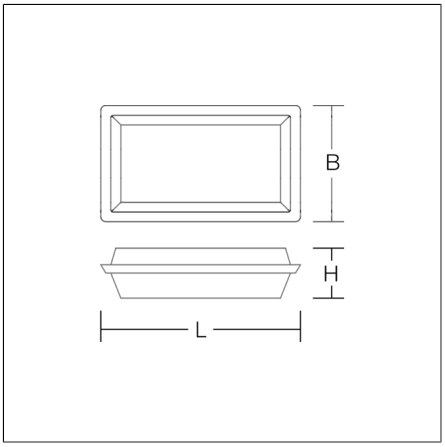

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**320 mm**
Breite B	**186 mm**
Höhe H	**80 mm**
Gewicht	**1.27 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**880 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**7,7 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**230 lm**
Systemeffizienz	**114 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,7**
Ausstrahlwinkel	**down 121°/109° up 180°/180°**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 92 94 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 30 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

VARIOPLAST I

672176.002.1.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Zubehör



982195.002
Displayvorsatz

982354.002
Pendelabhängung



982477.014