VARIOPLAST I

672176.003.1 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859946717
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
schwarz

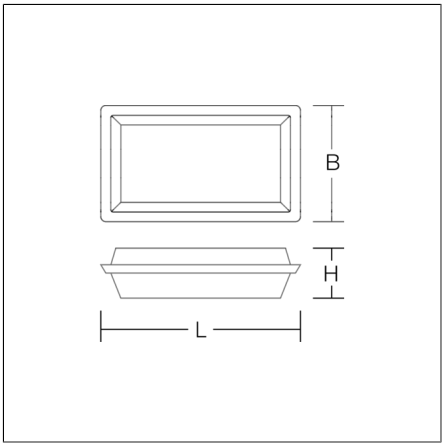

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**Autotest**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**320 mm**
Breite B	**186 mm**
Höhe H	**80 mm**
Gewicht	**1.26 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**880 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**7,7 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**230 lm**
Systemeffizienz	**114 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,7**
Ausstrahlwinkel	**down 121°/109° up 180°/180°**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 92 94 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 30 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

VARIOPLAST I

672176.003.1 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Zubehör



982195.002
Displayvorsatz

982354.002
Pendelabhängung



982477.014