



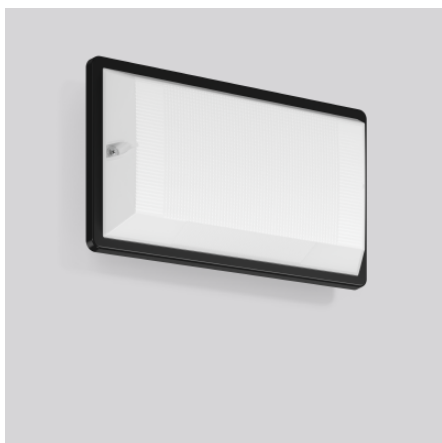

Decken- und Wandleuchten
4051859946731
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
schwarz

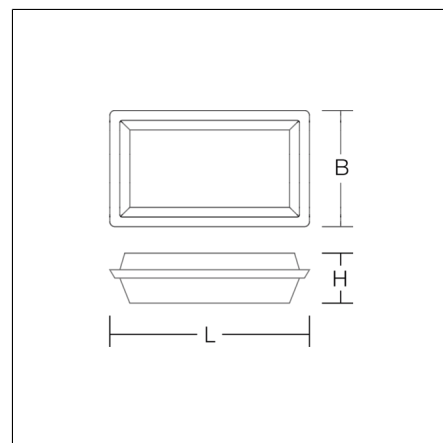

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	NiMh
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	320 mm
Breite B	186 mm
Höhe H	80 mm
Gewicht	1.27 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	880 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	230 lm
Systemeffizienz	114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,7
Ausstrahlwinkel	down 121°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 30 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3
Konformitätszeichen	CE, EAC

VARIOPLAST I

672176.003.1.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982195.002
Displayvorsatz



982354.002
Pendelabhängung



982477.014