




Decken- und Wandleuchten
4051859946199
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

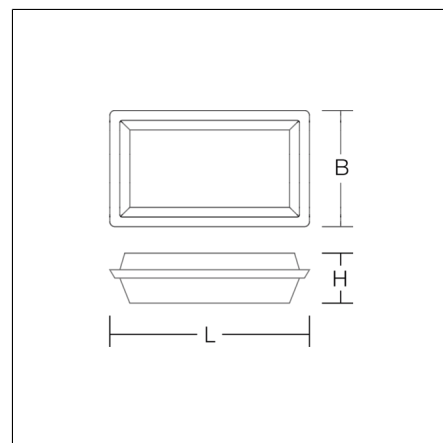

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	320 mm
Breite B	186 mm
Höhe H	80 mm
Gewicht	1.024 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	870 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	8,3 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	360 lm
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,6
Ausstrahlwinkel	down 120°/110° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	7 A / 350 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 30 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3
Konformitätszeichen	CE, EAC

VARIOPLAST I

672181.002.1.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982195.002
Displayvorsatz



982354.002
Pendelabhängung



982477.014