




Decken- und Wandleuchten  
4051859946212  
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau  
schwarz

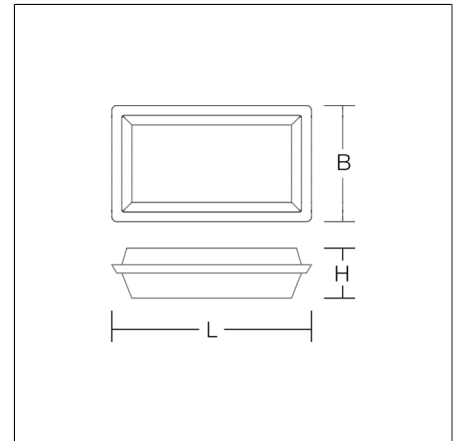

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

## Produktdaten

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung              |
| Überwachung                                    | MultiDigit                            |
| Akku                                           | LiFePO4                               |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                                   |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung                     |
| Länge L                                        | 320 mm                                |
| Breite B                                       | 186 mm                                |
| Höhe H                                         | 80 mm                                 |
| Gewicht                                        | 1.024 kg                              |
| Lichtquelle                                    | LED                                   |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                                |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | 870 lm                                |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 8,3 W                                 |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 360 lm                                |
| Systemeffizienz                                | 105 lm/W                              |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | 21,6                                  |
| Ausstrahlwinkel                                | down 120°/110°<br>up 180°/180°        |
| LED-Lebensdauer                                | 50000 h                               |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                                    |
| Farbkonsistenz                                 | 3 SDCM                                |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 0                        |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                             |
| Steuerung                                      | on/off                                |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz            |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 20                                    |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 30                                    |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 20                                    |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 30                                    |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 7 A / 350 µs                          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 43 73 92 94 100                       |
| Schutzart                                      | IP 65                                 |
| Schutzklasse                                   | I                                     |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                                |
| Schlagfestigkeit                               | IK08                                  |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 5 °C ... + 30 °C                      |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C                      |
| Sicherheitszeichen                             | D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3 |
| Konformitätszeichen                            | CE, EAC                               |

# VARIOPLAST I

672181.003.1.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982195.002  
Displayvorsatz



982354.002  
Pendelabhängung



982477.014