




Decken- und Wandleuchten
4051859162513
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

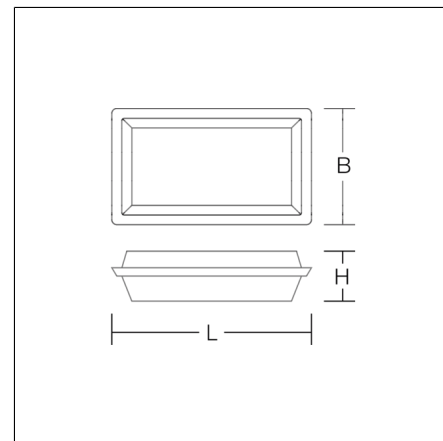

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	320 mm
Breite B	186 mm
Höhe H	80 mm
Gewicht	0.89 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	880 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	870 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	7,5 W
Systemeffizienz	114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,7
Ausstrahlwinkel	down 121°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-25 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3
Konformitätszeichen	CE, EAC

VARIOPLAST I

672182.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982195.002
Displayvorsatz



982354.002
Pendelabhängung



982477.014

Ersatzteile



08-22070.002
Ersatzdiffusor