




Decken- und Wandleuchten  
4051859162520  
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau  
schwarz

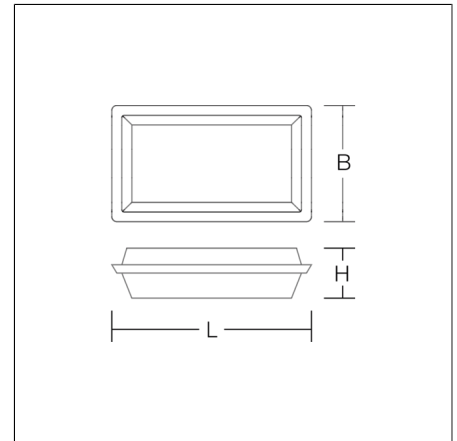

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

### Produktdaten

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | <b>Zentrale Notstromversorgung</b>           |
| Überwachung                               | <b>Stromkreis</b>                            |
| Akku                                      | <b>ohne</b>                                  |
| Schaltungsart                             | <b>NL Dauerschaltung</b>                     |
| Länge L                                   | <b>320 mm</b>                                |
| Breite B                                  | <b>186 mm</b>                                |
| Höhe H                                    | <b>80 mm</b>                                 |
| Gewicht                                   | <b>0.89 kg</b>                               |
| Lichtquelle                               | <b>LED</b>                                   |
| Farbtemperatur                            | <b>4000 K</b>                                |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | <b>880 lm</b>                                |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | <b>7,7 W</b>                                 |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | <b>870 lm</b>                                |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | <b>7,5 W</b>                                 |
| Systemeffizienz                           | <b>114 lm/W</b>                              |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | <b>21,7</b>                                  |
| Ausstrahlwinkel                           | <b>down 121°/109°<br/>up 180°/180°</b>       |
| LED-Lebensdauer                           | <b>50000 h</b>                               |
| Farbwiedergabeindex                       | <b>80</b>                                    |
| Farbkonsistenz                            | <b>3 SDCM</b>                                |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | <b>Risikogruppe 0</b>                        |
| Betriebsgerät                             | <b>Konverter</b>                             |
| Steuerung                                 | <b>on/off</b>                                |
| Spannung                                  | <b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz</b>      |
| Leuchten an Sicherung B10A                | <b>17</b>                                    |
| Leuchten an Sicherung B16A                | <b>27</b>                                    |
| Leuchten an Sicherung C10A                | <b>27</b>                                    |
| Leuchten an Sicherung C16A                | <b>42</b>                                    |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | <b>27 A / 250 µs</b>                         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | <b>43 73 92 94 100</b>                       |
| Schutzart                                 | <b>IP 65</b>                                 |
| Schutzklasse                              | <b>I</b>                                     |
| Glühdrahtprüfung                          | <b>960 °C</b>                                |
| Schlagfestigkeit                          | <b>IK08</b>                                  |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung    | <b>-25 °C ... + 40 °C</b>                    |
| Sicherheitszeichen                        | <b>D-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3</b> |
| Konformitätszeichen                       | <b>CE, EAC</b>                               |

# VARIOPLAST I

672182.003 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982195.002  
Displayvorsatz



982354.002  
Pendelabhängung



982477.014

## Ersatzteile



08-22070.002  
Ersatzdiffusor