




Decken- und Wandleuchten
4051859162544
L 320, B 186, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
schwarz

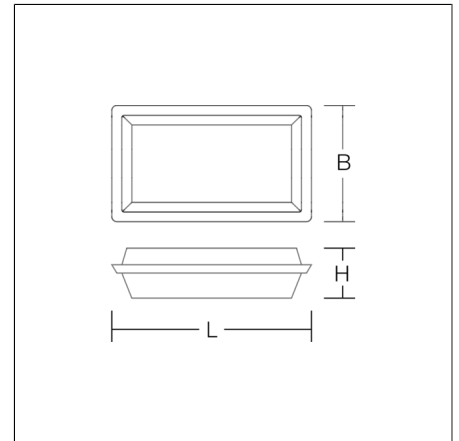

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	320 mm
Breite B	186 mm
Höhe H	80 mm
Gewicht	0.95 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	880 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	8,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	870 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	8,5 W
Systemeffizienz	101 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,7
Ausstrahlwinkel	down 121°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Konformitätszeichen	CE, EAC

VARIOPLAST I

672182.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982195.002
Displayvorsatz



982354.002
Pendelabhängung



982477.014

Ersatzteile



08-22070.002
Ersatzdiffusor