
MINISIGN

672189.002.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859166177
L 230, B 103, H 76

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

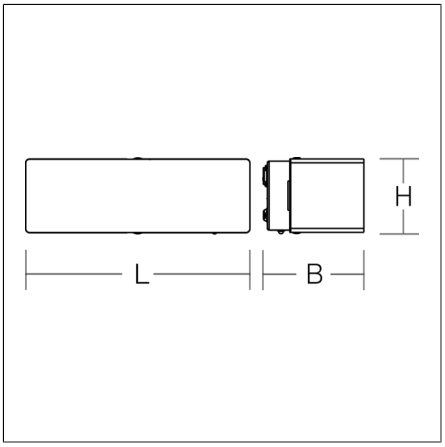

Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit**
Akku	**LiFePO4**
Betriebsdauer	**8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**14 m**
Länge L	**230 mm**
Breite B	**103 mm**
Höhe H	**76 mm**
Gewicht	**660 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**4,8 W**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L70/B50)**
Farbwiedergabeindex	**70**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**EVG**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**120 A / 5000 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**37 66 87 76 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Ersatzteile



08-64100
Ersatzdiffusor

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026