




Decken- und Wandleuchten
4051859165552
L 230, B 106, H 76

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

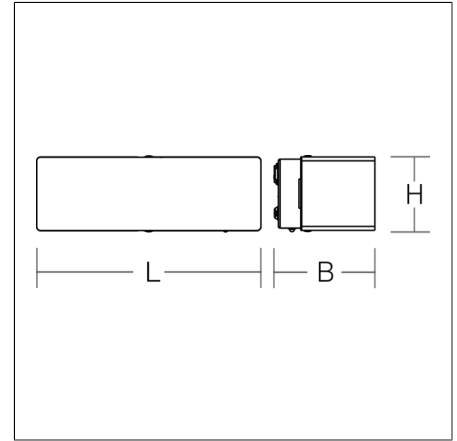

Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	14 m
Länge L	230 mm
Breite B	106 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	560 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2,7 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	2,5 W
LED-Lebensdauer	100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 76 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-64100
Ersatzdiffusor