
MINISIGN

672190.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859165569
L 230, B 106, H 76

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

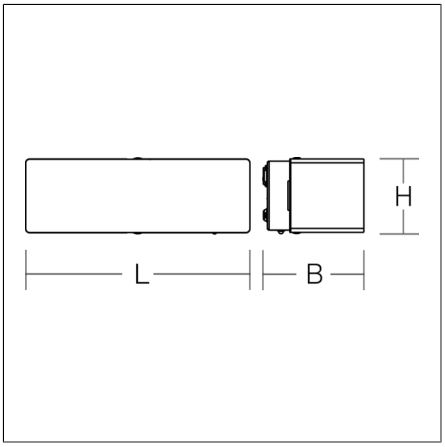

Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**14 m**
Länge L	**230 mm**
Breite B	**106 mm**
Höhe H	**76 mm**
Gewicht	**600 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3,7 W**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3,5 W**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L70/B50)**
Farbwiedergabeindex	**70**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**EVG**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**188**
Leuchten an Sicherung B16A	**301**
Leuchten an Sicherung C10A	**188**
Leuchten an Sicherung C16A	**301**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**12.2 A**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**37 66 87 76 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Ersatzteile



08-64100
Ersatzdiffusor