


POWERBOX 15

672232.009.07 | Einzelbatterie-Versorgungsgeräte



Einzelbatterie-Versorgungsgeräte
4051859775614
L 100, B 200, H 250

Wandanbau
grau

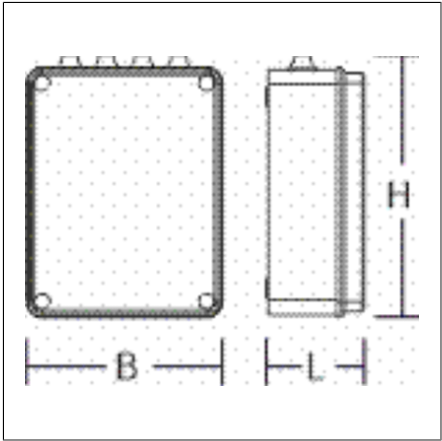

DC-Stromversorgungsgerät zur Versorgung von 1 oder 2 Sicherheitsleuchten nach DIN EN IEC 60598-2-22 für eine Bemessungsbetriebsdauer von 1 oder 3 h. Die Leuchten können bis zu 500 m von der POWERBOX 15 installiert werden. Serienmäßig automatischer Selbsttest nach DIN EN 62034, der bei Gerätestörung oder Unterlast an einem Leuchtenkreis eine Leuchten-/Gerätestörung über eine integrierte Status-LED anzeigt. Der Leuchtenkreis kann geschaltet werden und sowohl in Dauerschaltung als auch in Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Die Gesamtleistung der POWERBOX 15 beträgt 15 W im Netzbetrieb (Dauerschaltung) und 12 W im Notbetrieb bei 1 Stunde oder 3 Stunden Bemessungsbetriebsdauer. Die maximale Einschaltleistung beträgt 300 W für 100 ms. Mit Busanschluss für MultiDigit DALI Überwachungs-zentralen zur Weiterleitung einer Sammelstörung der Powerbox 15.

Produktdaten

Montageart	Wandanbau
Überwachung	MultiDigit DALI
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung
Leuchten/Kreis	2
Anzahl Leuchten/Basiseinheit	2
Leuchten im Vollausbau	2
Abgangskreise	1
Max. Umschaltleistung	2000 VA
Akku	ohne
Akkuspannung	14.4 V
Betriebsdauer	1 h, 3 h
Leistung max. 1h	12 W
Leistung max. 3h	12 W
Batterienennspannung	14 V
Ausgangsspannung Netz	230 V AC / 210 V DC
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz
Anzeige	Status LED
Schutzart	IP 56
Schutzklasse	II
Länge L	100 mm
Breite B	200 mm
Höhe H	250 mm
Gewicht	4.2 kg
Konformitätszeichen	CE, EAC