



CENTRYXX D RZ

672250.002.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

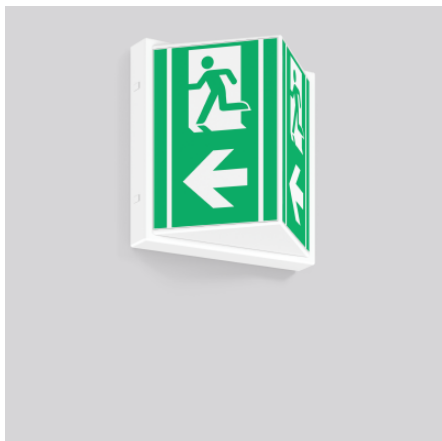

Decken- und Wandleuchten
4068754074117
L 199, B 199, H 125

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

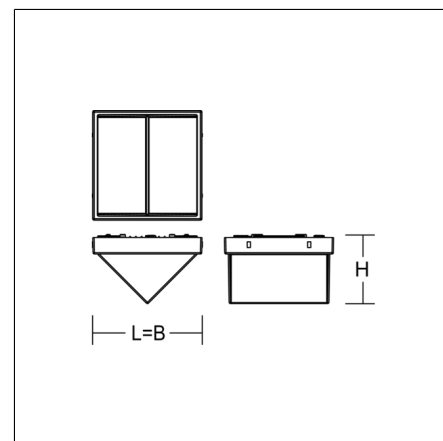

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung in Dreiecks-Prismenform aus Polycarbonat. Rettungszeichen zweiseitig, 90° zueinander angeordnet. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Gewünschtes Symbol bei Bestellung angeben! Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Akku	NiCd
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	17 m
Länge L	199 mm
Breite B	199 mm
Höhe H	125 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,5 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 61 83 79 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 30 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

CENTRYXX D RZ

672250.002.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982425.002
Rohrpendelset



982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz

CENTRYXX D RZ

672250.002.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

