


FLAT POLYMERO

672262.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859191346
D 620, H 160

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

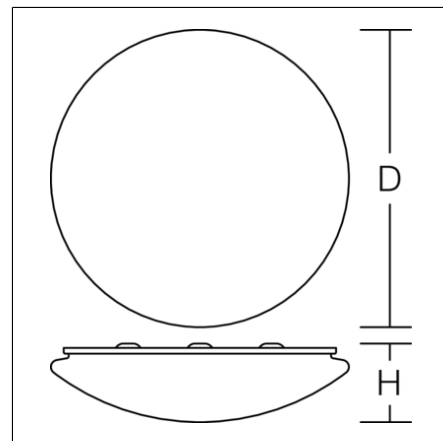

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschluss Technik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten


Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Gewicht	3.89 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	4050 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	38 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	460 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,9 W
Systemeffizienz	107 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,5
Ausstrahlwinkel	down 116° up 180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	37 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	42 71 90 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672262.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Ersatzteile



08-311173.012
Ersatzdiffusor