


SIGNCUBE mini

672291.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859219538
L 199, B 199, H 140

Deckenanbau
weiß

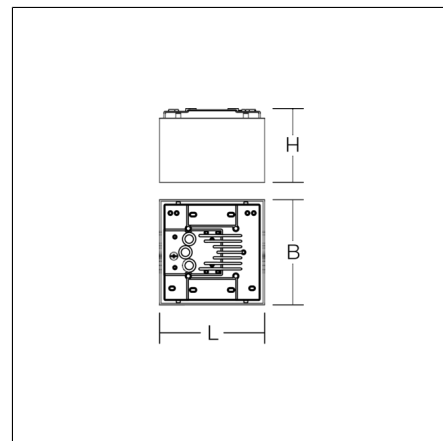

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	19 m
Länge L	199 mm
Breite B	199 mm
Höhe H	140 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

SIGNCUBE mini

672291.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982423.002
Rohrpendelset