
SIGNCUBE mini

672291.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859219545
L 199, B 199, H 140

Deckenanbau
weiß

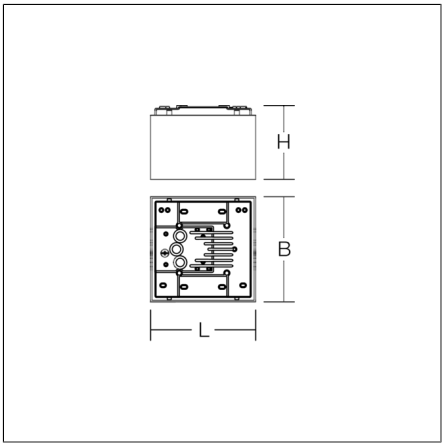

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**19 m**
Länge L	**199 mm**
Breite B	**199 mm**
Höhe H	**140 mm**
Gewicht	**1.1 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6500 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**5 W**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**5 W**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**EVG**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**29**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**58**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**3.3 A / 400 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**37 66 87 77 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-10 °C ... + 40 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-10 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

SIGNCUBE mini

672291.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz

982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

982424.002
Rohrpendelset