


# CENTRYXX IP65

672294.003.5.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten  
4068754074599  
L 198, B 198, H 38

Deckenanbau  
schwarz

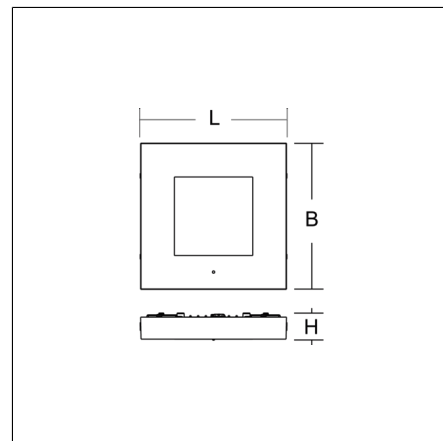

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

## Produktdaten

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Zentrale Notstromversorgung      |
| Überwachung                                    | Luxifair AC-Control              |
| Akku                                           | ohne                             |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung                |
| Länge L                                        | 198 mm                           |
| Breite B                                       | 198 mm                           |
| Höhe H                                         | 38 mm                            |
| Gewicht                                        | 0.8 kg                           |
| Lichtquelle                                    | LED                              |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | 180 lm                           |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 3,9 W                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 180 lm                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb                 | 3,6 W                            |
| Systemeffizienz                                | 46 lm/W                          |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | 32,6                             |
| Ausstrahlwinkel                                | 141°/71°                         |
| LED-Lebensdauer                                | 50000 h                          |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 2                   |
| Betriebsgerät                                  | EVG                              |
| Steuerung                                      | on/off                           |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 18                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 29                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 36                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 58                               |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 3.3 A / 400 µs                   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 35 69 100 100 100                |
| Schutzart                                      | IP 65                            |
| Schutzklasse                                   | I                                |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                           |
| Schlagfestigkeit                               | IK08                             |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | -10 °C ... + 40 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | -10 °C ... + 40 °C               |
| Sicherheitszeichen                             | D-Zeichen                        |
| Konformitätszeichen                            | CE                               |

# CENTRYXX IP65

672294.003.5.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982274.003  
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.003  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung