


CADERO quadra

672295.0031.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859225027
L 257, B 257, H 81

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

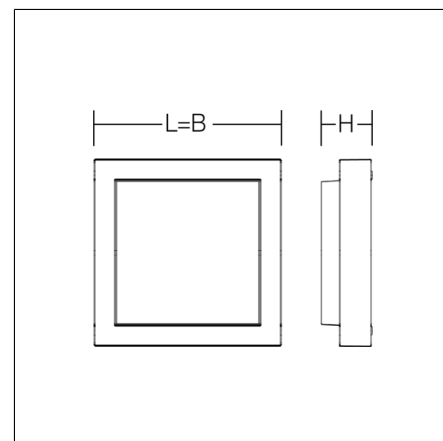

Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Klares Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	257 mm
Breite B	257 mm
Höhe H	81 mm
Gewicht	2.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	660 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	13 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	160 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4,4 W
Systemeffizienz	51 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,4
Ausstrahlwinkel	down 128° up 180°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 95 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

CADERO quadra

672295.0031.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Ersatzteile



981210.002
Ersatzglas