


SIGNCUBE midi

672300.002.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859945994
L 315, B 315, H 187

Deckenanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

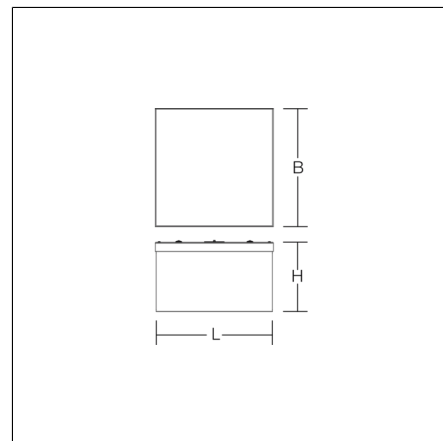


Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	315 mm
Breite B	315 mm
Höhe H	187 mm
Gewicht	2.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,1 W
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	30
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	39 69 89 79 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982413.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982416.002
Rohrpendelset



992041
Rettungszeichen 3113



992042
Rettungszeichen 3114



992043
Rettungszeichen 3115



992044
Rettungszeichen 3116