


CENTRYXX W IP65

672303.002.3 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Wandleuchten
4068754074964
L 79, B 198, H 198

Wandanbau
weiß

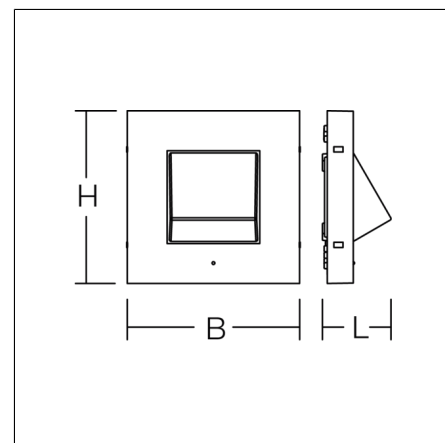

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Vertikal schwenkbar. Betriebsgerät integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	79 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	198 mm
Gewicht	1.08 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	400 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6,5 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	120 lm
Systemeffizienz	62 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	41,4
Ausstrahlwinkel	85°/53°/15°/53°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	40 70 92 98 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

CENTRYXX W IP65

672303.002.3 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982257.002
Wetterschutzgehäuse