


# FLAT POLYMERO

672335.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten  
4051859393641  
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

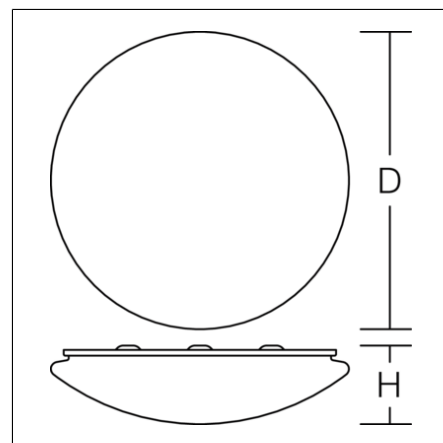

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXI-FAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten


|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | <b>Zentrale Notstromversorgung</b>    |
| Überwachung                                    | <b>Luxifair AC-Control</b>            |
| Akku                                           | <b>ohne</b>                           |
| Schaltungsart                                  | <b>NL Dauerschaltung</b>              |
| Durchmesser D                                  | <b>360 mm</b>                         |
| Höhe H                                         | <b>100 mm</b>                         |
| Gewicht                                        | <b>1.32 kg</b>                        |
| Lichtquelle                                    | <b>LED</b>                            |
| Farbtemperatur                                 | <b>3000 K</b>                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | <b>1150 lm</b>                        |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | <b>13 W</b>                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | <b>290 lm</b>                         |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb                 | <b>3,9 W</b>                          |
| Systemeffizienz                                | <b>88 lm/W</b>                        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | <b>18,5</b>                           |
| Ausstrahlwinkel                                | <b>down 115°<br/>up 180°</b>          |
| LED-Lebensdauer                                | <b>50000 h</b>                        |
| Farbwiedergabeindex                            | <b>80</b>                             |
| Farbkonsistenz                                 | <b>3 SDCM</b>                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | <b>Risikogruppe 1</b>                 |
| Betriebsgerät                                  | <b>Nicht notwendig</b>                |
| Steuerung                                      | <b>on/off</b>                         |
| Spannung                                       | <b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz</b> |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)         | <b>43 73 91 89 100</b>                |
| Schutzart                                      | <b>IP 40</b>                          |
| Schutzklasse                                   | <b>I</b>                              |
| Glühdrahtprüfung                               | <b>650°C - 30 Sekunden</b>            |
| Schlagfestigkeit                               | <b>IK03</b>                           |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | <b>-10 °C ... + 35 °C</b>             |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | <b>-10 °C ... + 35 °C</b>             |
| Konformitätszeichen                            | <b>CE, EAC</b>                        |

# FLAT POLYMERO

672335.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Ersatzteile



08-311161.012  
Ersatzdiffusor