


SIGNCUBE IP54

672338.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859326250
L 351, B 351, H 236

Deckenanbau
aluminium, eloxiert

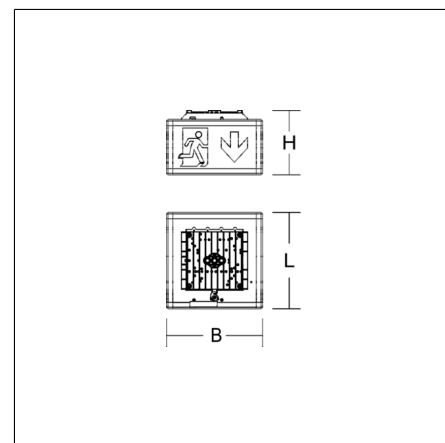

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff. Profil-Rahmen Aluminium eloxiert. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen dreiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Einfache Montage durch Klappmechanismus. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	351 mm
Breite B	351 mm
Höhe H	236 mm
Gewicht	3.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	10 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.5 A / 350 µs
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

SIGNCUBE IP54

672338.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982560.002
Rohrpendelset



982561.000
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung