


SIGNCUBE IP54

672338.004.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859371908
L 351, B 351, H 236

Deckenanbau
aluminium, eloxiert

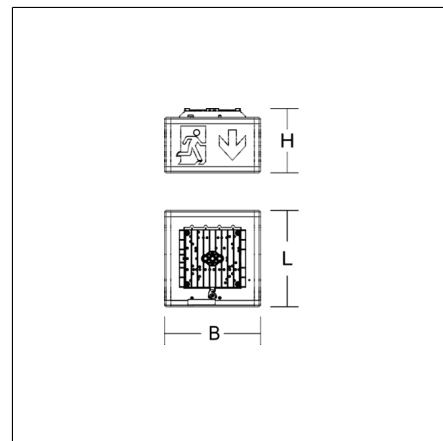

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff. Profil-Rahmen Aluminium eloxiert. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen dreiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Einfache Montage durch Klappmechanismus. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	351 mm
Breite B	351 mm
Höhe H	236 mm
Gewicht	3.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	10 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.5 A / 350 µs
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

SIGNCUBE IP54

672338.004.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982560.002
Rohrpendelset



982561.000
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung