
FLAT POLYMERO KREIS

672343.002.5 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Decken- und Wandleuchten
4051859344353
D 460, H 93

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

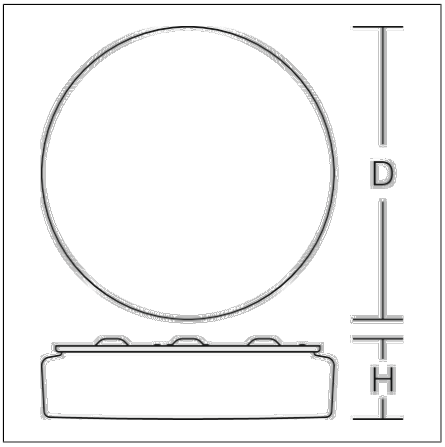

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Stromkreis**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Durchmesser D	**460 mm**
Höhe H	**93 mm**
Gewicht	**1.88 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**2100 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**19 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**2100 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**19 W**
Systemeffizienz	**111 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,1**
Ausstrahlwinkel	**down 124°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**42 72 91 85 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-25 °C ... + 30 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-25 °C ... + 30 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

FLAT POLYMERO KREIS

672343.002.5 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Ersatzteile



08-311600.002
Ersatzdiffusor