
FLAT POLYMERO KREIS

672344.002.5.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Decken- und Wandleuchten
4051859379492
D 360, H 87

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

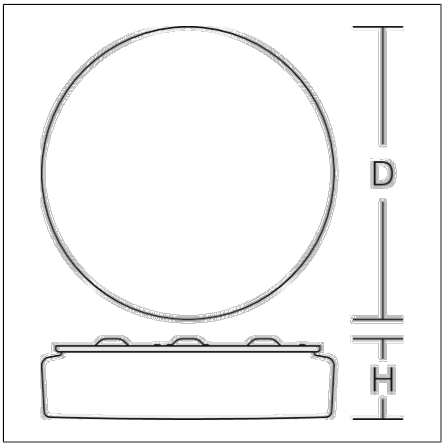

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Durchmesser D	**360 mm**
Höhe H	**87 mm**
Gewicht	**1.37 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**1600 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**15 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**1600 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**15 W**
Systemeffizienz	**107 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,6**
Ausstrahlwinkel	**down 127° up 180°**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**41 71 91 83 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-10 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

FLAT POLYMERO KREIS

672344.002.5.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Ersatzteile



08-311595.002
Ersatzdiffusor



985487
Adressbaustein AC-Control