


SIGNCUBE IP54

672354.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859371847
L 351, B 351, H 236

Deckenanbau
aluminium, eloxiert

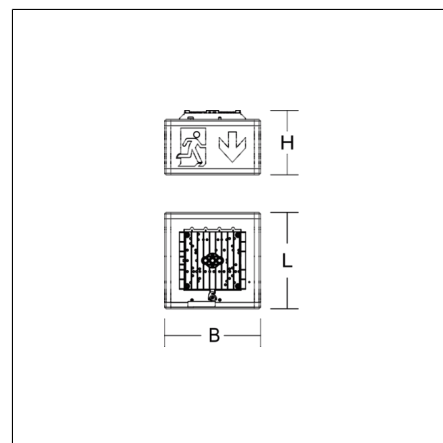

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff. Profil-Rahmen Aluminium eloxiert. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen dreiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Einfache Montage durch Klappmechanismus. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	351 mm
Breite B	351 mm
Höhe H	236 mm
Gewicht	3.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	8,8 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	8,2 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	100 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	37 66 87 77 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

SIGNCUBE IP54

672354.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982560.002
Rohrpendelset



982561.000
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung