




Deckeneinlegeleuchten  
4051859372172  
L 595, B 595

Deckeneinlege  
weiß

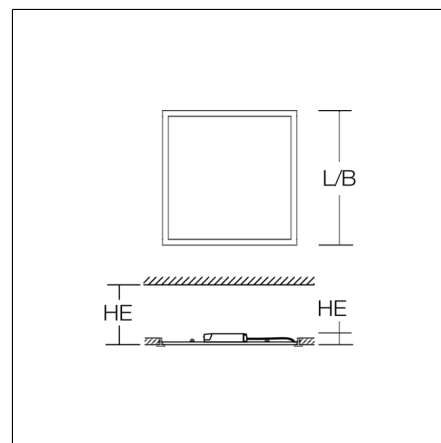

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

### Produktdaten

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung      |
| Überwachung                                    | MultiDigit                    |
| Akku                                           | LiFePO4                       |
| Betriebsdauer                                  | 8 h                           |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung             |
| Länge L                                        | 595 mm                        |
| Breite B                                       | 595 mm                        |
| Einbaulänge LA                                 | 575 mm                        |
| Einbaubreite BA                                | 575 mm                        |
| Einbauraum Höhe HE                             | 160 mm                        |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                         | 40 mm                         |
| Gewicht                                        | 4.36 kg                       |
| Lichtquelle                                    | LED                           |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | 3700 lm                       |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 29 W                          |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 180 lm                        |
| Systemeffizienz                                | 128 lm/W                      |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | 18,4                          |
| Ausstrahlwinkel                                | 94°/93°                       |
| LED-Lebensdauer                                | 50000 h                       |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 0                |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                     |
| Steuerung                                      | on/off                        |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz      |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 15                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 25                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 16 A / 100 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 60 87 97 100 100              |
| Schutzart                                      | IP 40                         |
| Schutzklasse                                   | I                             |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                          |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 5 °C ... + 30 °C              |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 30 °C              |
| Sicherheitszeichen                             | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                            | CE, EAC                       |

# SIDELITE E

672357.002.1.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



981941.012  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982187.042  
Anbaurahmen