
SIDELITE E

672370.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckeneinlegeleuchten
4051859373605
L 1195, B 295

Deckeneinlege
weiß

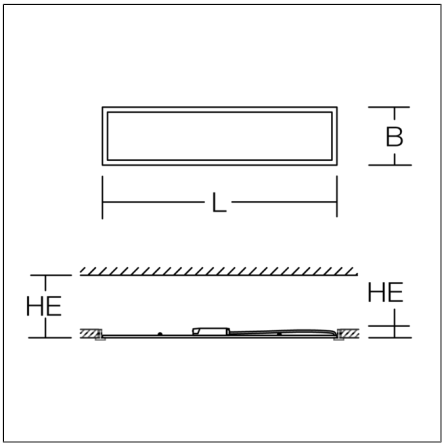

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Stromkreis**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**1195 mm**
Breite B	**295 mm**
Einbaulänge LA	**1170 mm**
Einbaubreite BA	**270 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**40 mm**
Gewicht	**3.39 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**3550 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**29 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**3550 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**29 W**
Systemeffizienz	**122 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,9**
Ausstrahlwinkel	**122°/112°**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**28**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**15 A / 220 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**46 79 96 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-20 °C ... + 35 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-10 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

SIDELITE E

672370.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Zubehör



982106.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.

982190.042
Anbaurahmen



982035.022
Pendelset