
FLAT POLYMERO KREIS

672387.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Decken- und Wandleuchten
4051859394396
D 515, H 98

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

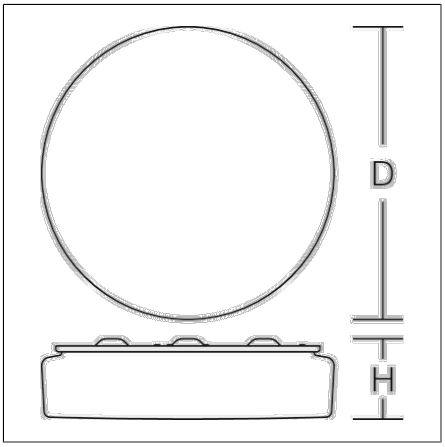

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**Autotest**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**Kombinierte NL Dauer**
Durchmesser D	**515 mm**
Höhe H	**98 mm**
Gewicht	**2.73 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**2600 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**24 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**200 lm**
Systemeffizienz	**108 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,1**
Ausstrahlwinkel	**down 124°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**42 72 91 84 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

FLAT POLYMERO KREIS

672387.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Ersatzteile



08-311604.002
Ersatzdiffusor