


FLAT POLYMERO KREIS

672396.002.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859431336
D 460, H 93

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

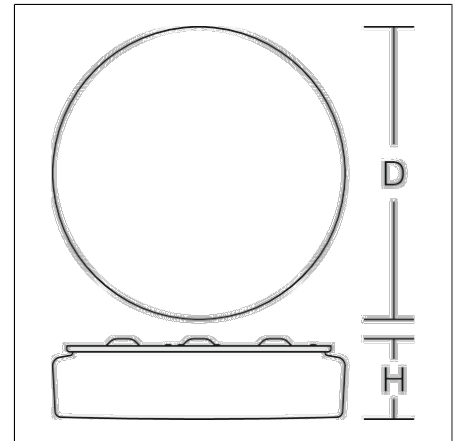

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXI-FAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Gewicht	2.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1850 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	20 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	460 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,5 W
Systemeffizienz	93 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,7
Ausstrahlwinkel	down 123° up 180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	42 73 92 86 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

672396.002.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Ersatzteile



08-311600.002
Ersatzdiffusor