




Deckeneinbauleuchten
4051859461777
D 62, H 3

Deckeneinbau
weiß

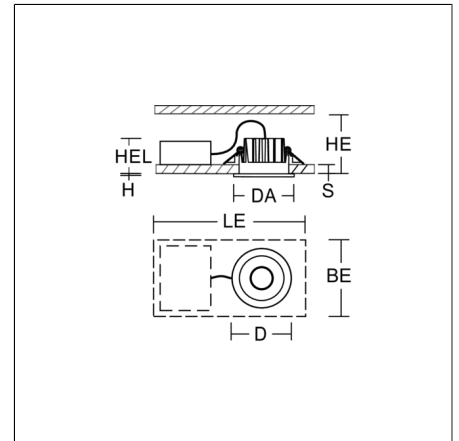

Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Mit beiliegendem separaten Deckeneinbauring auch für Deckenausschnitte von Ø 68 mm geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	62 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	54-68 mm
Einbauraum Höhe HE	76-162 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	42 mm
Deckenstärke S	1-35 mm
Gewicht	350 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	250 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,8 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	250 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4,8 W
Systemeffizienz	52 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	40,3
Ausstrahlwinkel	139°
LED-Lebensdauer	60000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	16 57 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 30 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-20 °C ... + 30 °C

TURIA L

672411.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Sicherheitszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!

Konformitätszeichen

CE
