




Deckeneinbauleuchten  
4051859801092  
D 62, H 3

Deckeneinbau  
schwarz

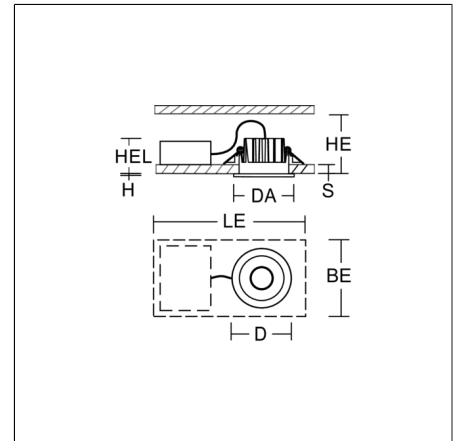

Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Abdeckring Kunststoff. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit beiliegendem separaten Deckeneinbauring auch für Deckenausschnitte von Ø 68 mm geeignet.

### Produktdaten

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung      |
| Überwachung                                    | Autotest                      |
| Akku                                           | NiMh                          |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                           |
| Schaltungsart                                  | NL Bereitschaftsschaltung     |
| Durchmesser D                                  | 62 mm                         |
| Höhe H                                         | 3 mm                          |
| Einbaudurchmesser DA                           | 54-68 mm                      |
| Einbauraum Höhe HE                             | 76-162 mm                     |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                         | 42 mm                         |
| Deckenstärke S                                 | 1-35 mm                       |
| Gewicht                                        | 420 g                         |
| Lichtquelle                                    | LED                           |
| Farbtemperatur                                 | 6500 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | 240 lm                        |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 4,2 W                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 170 lm                        |
| Systemeffizienz                                | 57 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | 40,2                          |
| Ausstrahlwinkel                                | 140°                          |
| LED-Lebensdauer                                | 60000 h                       |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1                |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                     |
| Steuerung                                      | on/off                        |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 0.12 A / 5000 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)         | 18 55 97 100 100              |
| Schutzart                                      | IP 20                         |
| Schutzklasse                                   | II                            |
| Glühdrahtprüfung                               | 850°C - 30 Sekunden           |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                          |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 35 °C              |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 0 °C ... + 35 °C              |
| Sicherheitszeichen                             | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                            | CE                            |