
TURIA L

672413.002.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckeneinbauleuchten
4051859461852
D 62, H 3

Deckeneinbau
weiß

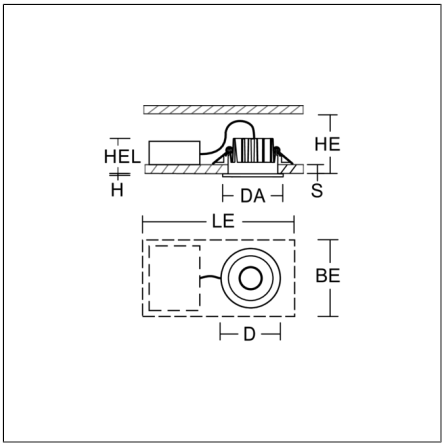

Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Abdeckring Kunststoff. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Mit beiliegendem separaten Deckeneinbauring auch für Deckenausschnitte von Ø 68 mm geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit DALI**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**8 h**
Schaltungsart	**NL Bereitschaftsschaltung**
Durchmesser D	**62 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaudurchmesser DA	**54-68 mm**
Einbauraum Höhe HE	**76-162 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**42 mm**
Deckenstärke S	**1-35 mm**
Gewicht	**550 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**270 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**5,2 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**130 lm**
Systemeffizienz	**52 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**40,4**
Ausstrahlwinkel	**137°**
LED-Lebensdauer	**60000 h**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**0.12 A / 5000 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**16 58 99 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 35 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**0 °C ... + 35 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026