




Deckeneinbauleuchten
4051859801122
D 62, H 3

Deckeneinbau
schwarz

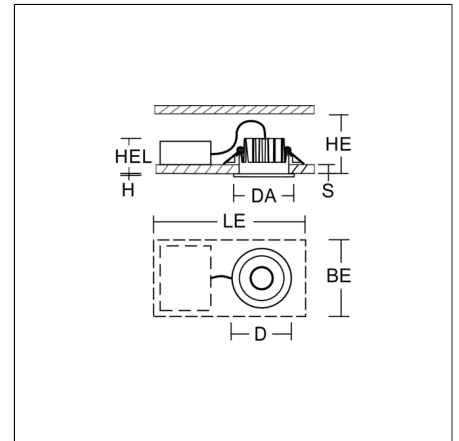

Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Abdeckring Kunststoff. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit beiliegendem separaten Deckeneinbauring auch für Deckenausschnitte von Ø 68 mm geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	62 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	54-68 mm
Einbauraum Höhe HE	76-162 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	42 mm
Deckenstärke S	1-35 mm
Gewicht	550 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	240 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,2 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	110 lm
Systemeffizienz	57 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	40,2
Ausstrahlwinkel	140°
LED-Lebensdauer	60000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	18 55 97 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE