
TURIA L

672414.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckeneinbauleuchten
4051859461906
D 62, H 3

Deckeneinbau
weiß

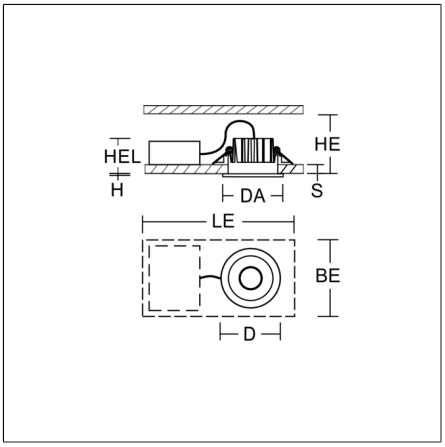

Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Mit beiliegendem separaten Deckeneinbauring auch für Deckenausschnitte von Ø 68 mm geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Bereitschaftsschaltung**
Durchmesser D	**62 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaudurchmesser DA	**54-68 mm**
Einbauraum Höhe HE	**76-162 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**42 mm**
Deckenstärke S	**1-35 mm**
Gewicht	**350 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**250 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**4,8 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**250 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**4,8 W**
Systemeffizienz	**52 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**45,6**
Ausstrahlwinkel	**151°/99°**
LED-Lebensdauer	**60000 h**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**8**
Leuchten an Sicherung B16A	**13**
Leuchten an Sicherung C10A	**13**
Leuchten an Sicherung C16A	**21**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**8 A**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**35 68 98 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-20 °C ... + 30 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-20 °C ... + 30 °C**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**