



FLAT POLYMERO KREIS

672478.002.1.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

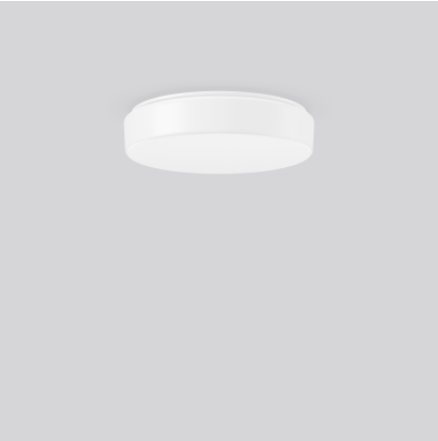

Decken- und Wandleuchten
4051859538875
D 360, H 87

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

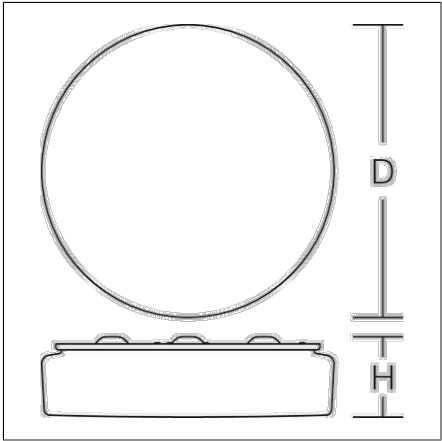

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.43 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1200 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	13 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	170 lm
Systemeffizienz	92 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,6
Ausstrahlwinkel	down 126° up 180°
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	41 72 91 84 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

672478.002.1.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Ersatzteile



08-311595.002
Ersatzdiffusor