


# MEGA TUBE

672505.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Pollerleuchten  
4051859684701  
D 115, H 1000

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

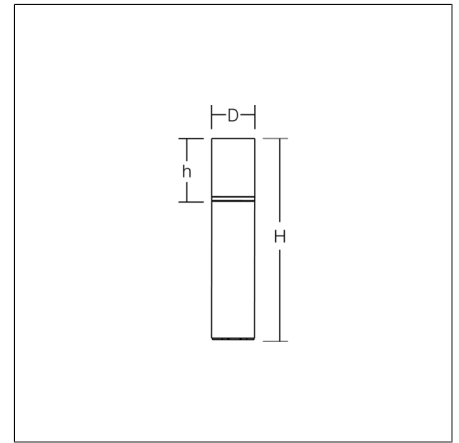

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Zur Rettungswegbeleuchtung. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | <b>Zentrale Notstromversorgung</b>      |
| Überwachung                               | <b>Stromkreis</b>                       |
| Akku                                      | <b>ohne</b>                             |
| Schaltungsart                             | <b>NL Dauerschaltung</b>                |
| Durchmesser D                             | <b>115 mm</b>                           |
| Höhe H                                    | <b>1000 mm</b>                          |
| Gewicht                                   | <b>5.15 kg</b>                          |
| Lichtquelle                               | <b>LED</b>                              |
| Farbtemperatur                            | <b>3000 K</b>                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | <b>860 lm</b>                           |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | <b>10 W</b>                             |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | <b>860 lm</b>                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | <b>10 W</b>                             |
| Systemeffizienz                           | <b>86 lm/W</b>                          |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | <b>19,5</b>                             |
| Ausstrahlwinkel                           | <b>down 180°<br/>up 180°</b>            |
| LED-Lebensdauer                           | <b>60000 h (L80/B50)</b>                |
| Farbwiedergabeindex                       | <b>80</b>                               |
| Farbkonsistenz                            | <b>3 SDCM</b>                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | <b>Risikogruppe 1</b>                   |
| Betriebsgerät                             | <b>Konverter</b>                        |
| Steuerung                                 | <b>on/off</b>                           |
| Spannung                                  | <b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz</b> |
| Leuchten an Sicherung B10A                | <b>39</b>                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                | <b>63</b>                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                | <b>63</b>                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                | <b>100</b>                              |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | <b>8 A / 5 µs</b>                       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | <b>13 38 68 43 100</b>                  |
| Schutzart                                 | <b>IP 65</b>                            |
| Schutzklasse                              | <b>I</b>                                |
| Glühdrahtprüfung                          | <b>650 °C</b>                           |
| Schlagfestigkeit                          | <b>IK03</b>                             |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung    | <b>-10 °C ... + 35 °C</b>               |
| Konformitätszeichen                       | <b>CE</b>                               |

# MEGA TUBE

672505.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



672232.009  
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h



672232.009.04  
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit



672232.009.07  
DC-Stromversorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit DALI



981504.000  
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h



981504.000.04  
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h, MultiDigit



981504.000.07  
Einzelbatterie-Versorgungsgerät, 1/3 h, DALI-Sibe



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

# MEGA TUBE

672505.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

