


MULTIDIGIT touch DALI

672511.000 | Einzelbatterie-Überwachungssysteme



Einzelbatterie-Überwachungssystem
4051859727224
L 160, B 110, H 53

DIN Profilschiene
grau

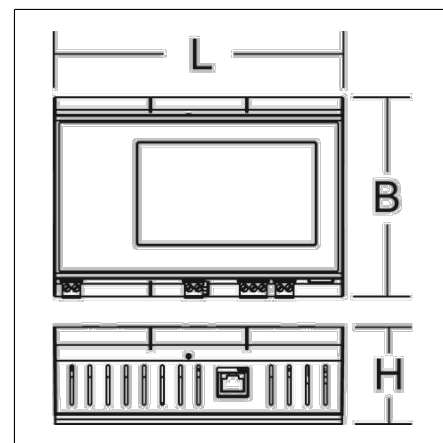

Überwachungssystem MULTIDIGIT touch DALI. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über den integrierten Touchscreen oder über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Eine gesonderte Software zum Betrieb der Anlage ist nicht notwendig. Es können bis zu 128 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten an zwei DALI-Buskreisen zu je 64 Stück installiert werden. Es werden keine besonderen Anforderungen an die Busleitung gestellt, der Aufbau ist in T-förmiger, sternförmiger, linearer oder auch gemischter Struktur möglich. Die Polarität der Busleitung muss dabei nicht beachtet werden. Funktionen: Automatische Konfiguration der Anlage. Meldung aller auflaufenden Störungen im Klartext mit Ortsangaben. Koordination der Testzeiten aller Einzelbatterie-Notleuchten. Protokollierung von Fehlermeldungen. Detaillierte Informationen und Steuermöglichkeiten von jeder einzelnen Sicherheitsleuchte. Fortlaufende Protokollierung aller Anlagenstörungen. Automatische Führung eines detaillierten Prüfbuchs der Anlage. Minimaler Kostenaufwand für die vorgeschriebenen Kontrollen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage. Passwortschutz für Änderungen der Systemdaten. Die Abfrage des Moduls kann vom integrierten Touchscreen oder jedem im Netzwerk angeschlossenen intranet- / internetfähigen PC über einen Webnavigator ohne spezielle Software erfolgen. Dabei werden die im Modul gespeicherten Daten mittels TCP-IP Protokoll über das Netzwerk an den Navigator gesandt. Tritt eine Störung in der Anlage auf, wird dies umgehend im Navigatorfenster angezeigt. Mit der eingebauten E-Mail-Funktion kann eine detaillierte Störungsangabe an den Systemverantwortlichen der Anlage versendet werden. Bei entsprechender Netzwerkkonfiguration ist die Anlage auch über das Internet erreichbar.

Produktdaten

Montageart	DIN Profilschiene
Überwachung	MultiDigit DALI
Anlagenaufbau	Modular
Touchscreen	Ja
Buskreise	2
Leuchten/Kreis	64
Anzahl Leuchten/Basiseinheit	128
Erweiterbar	Nein
Leuchten im Vollobausbau	128
Anzahl potentialfreie Störmeldekontakte	1
Automatischer E-Mail Versand	Ja
Busleitungstopologie	Baum, Stern, Linear, T-förmig
Busspannung	16 V
Busleitungslänge	300 m
TCP/IP	Ja
Schnittstelle DALI	Ja
Leuchtenüberwachung	Einzeleuchtenüberwachung
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Länge L	160 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	53 mm
Gewicht	370 g
Konformitätszeichen	CE, EAC

MULTIDIGIT touch DALI

672511.000 | Einzelbatterie-Überwachungssysteme



Zubehör



982460.0031
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982772.004.37
Wandanbaugehäuse